Voertuigbeschrijving voor: TGX 33.480 6x4 BL SA



Illustratie kan afwijken

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGX 33.480 6x4 BL SA
MAN-code	POM19POD
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D26
Type voertuig	Voertuigtype trekker (SA)
Cabine	Cabine GN: de ruime (breed, lang, normaal hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3600 mm
Overhang	750 mm
Type stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	26.000 kg	33.000 kg
Vooras	8.000 kg	8.000 kg
Achteras	12.000 kg	13.000 kg
Achteras 2	12.000 kg	13.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	64.000 kg

De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie.
Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

☐	Trekker	0P2UA
☐	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
☐	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
☐	Handelstonnage 33 t	0P8LK
☐	Basisuitvoering, standaardvoertuig	0PLSI
☐	Toepassingsgebied, wegverkeer eenvoudig (R1)	0PLSA
☐	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
☐	Voertuigtype trekker (SA)	0P2UR
☐	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
☐	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
☐	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
☐	Labels in het Engels	0P8NM
☐	Cabinepositie 880 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBG
☐	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
☐	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
☐	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
☐	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
☐	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
☐	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
☐	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
☐	UN/ECE-R 141 (bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)) nagekomen	0PKYA
☐	UN/ECE-R 151 (dodehoekinformatiesysteem (BSIS)) nagekomen	0PKYC
☐	UN/ECE-R 155 (bescherming van het voertuig tegen cyberaanvallen (CSMS)) nagekomen	0PKYE
☐	UN/ECE-R 156 (Software Update Management System (SUMS)) nagekomen	0PKYG
☐	UN/ECE-R 158 (achteruitrijassistent) nagekomen	0PKYI
☐	VO (EU) 2021/1243 (voorbereiding voor de inbouw van een alcoholslot (Alco-Lock)) nagekomen	0PKYM
☐	VO (EU) 2021/1958 (intelligente snelheidsassistent (ISA)) nagekomen	0PKYQ
☐	VO (EU) 2021/1341 (waarschuwingssysteem bij vermoeidheid en afnemende oplettendheid van de bestuurder (DDAW)) nagekomen	0PKYO
☐	UN/ECE-R 159 (botswaarschuwingssysteem voor voetgangers en fietsers) nagekomen	0PKYK
☐	Registratiepapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
☐	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
☐	Speciale goedkeuring, zwaar of gemeentelijk verkeer	0P3CK
☐	Bekabeling, conform ADR	0P0YW
☐	Bouwverkeer	0P6WH
☐	Betonmixer, bouw	0P2R4
☐	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
☐	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0
☐	Zonder Efficient Drive	0PVBQ
☐	Spuitwerk Basic	0PJTA
☐	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
☐	26000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5P2
☐	33000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5UA
☐	33000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8HZ

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

☐	8000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KT
☐	8000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LN
☐	8000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D4
☐	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G8
☐	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
☐	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
☐	12000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras nationale toelating	0P5FJ
☐	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn.	0P5M9
☐	13000 kg toelaatbare belasting op 2e achteras, techn. Plus	0P7TJ
☐	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
☐	64000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0PBW1
☐	70000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBQP
☐	144 kN D-waarde	0P8X7
☐	Aanwijzing: Bij verhoogd totaal treingewicht verhoogde slijtage van de aandrijflijn en verkorting van de levensduur	0PFZP
☐	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV

Chassis

☐	3600 mm hoofdwielbasis	0P2ZD
☐	1350 mm wielbasis tussen achterassen	0P3BW
☐	750 mm achteroverbouw	0P3ET
☐	9,5 mm langsliggerdikte	0P0Y7
☐	Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde	0P0XS
☐	Subframe trekker	0P0XV
☐	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
☐	Uitlaat bodemuitlaat	0P1BL
☐	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
☐	2 accu’s, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
☐	Dynamo, wisselstroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
☐	24V-accumanagementsysteem	0P1T4
☐	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
☐	Accubak, links	0P0WO
☐	Accuhoofdschakelaar, elektrisch	0P0WE
☐	Smeltzekeringen	0P1V1
☐	490 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4EH
☐	Brandstoftank, rechts, aluminium	0P4GM
☐	Doorsnede tanks, zijkant, midden	0P4HE
☐	60 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links	0P4CS
☐	AdBlue-reservoir, links, kunststof	0P4H1
☐	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
☐	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
☐	Positie brandstofvoorfilter op accubak	0PIW9
☐	Onderrijbeveiliging, voorzijde	0P1FN
☐	Werkplatform, met opstap	0P0VE
☐	Zonder onderrijbeveiliging, zijkant	0P1FG
☐	Afsluitende dwarsdrager, met gatenpatroon 160 x 100 mm	0P1SB
☐	Zonder onderrijbeveiliging, achter	0P1FB
☐	Wielkeg, zonder houder, los meegeleverd	0P6WW

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

☐	Zonder opbouwbevestigingshoek/schetsplaten	0P0X6
☐	Luchtcompressor, 2 cilinders, 720 cc, met besparingssysteem	0P8PH
☐	Luchtdroger, verwarmd	0P0B2
☐	Air Management System, elektronisch geregeld	0P0AA
☐	Luchtketel, staal, met elastische inlegstukken onder spanbanden	0P8KE
☐	Elektronisch remsysteem (EBS)	0P0BL
☐	Antiblokkeersysteem (ABS)	0P0BE
☐	Noodstopassistent	0P0CM
☐	Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat	0PHPM
☐	Functie voor afwisselend gebruik als chassis en trekker	0P1U1
☐	Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar	0P0BW
☐	Schijfremmen vooras met remvoeringterugstelling	0PKA7
☐	Schijfremmen achteras met remvoeringterugstelling	0PKA5
☐	Schijfremmen op 2e achteras met remvoeringterugstelling	0PLGQ
☐	Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem	0P3KH



☐	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
☐	Wegrolblokkering MAN EasyStart	0P1TF
☐	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

☐	Harmonisering remvoeringslijtage	0P0BI
☐	Achterlichten	0P2AQ




☐	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
☐	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling	0P3CE
☐	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
☐	Zijmarkeringslichten, LED	0P2BJ

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

Aandrijflijn/onderstel

☐	Dieselmotor MAN D2676 LFAY, 353 kW (480 pk) vermogen, 2.450 Nm koppel, Euro 6e	0PKEI

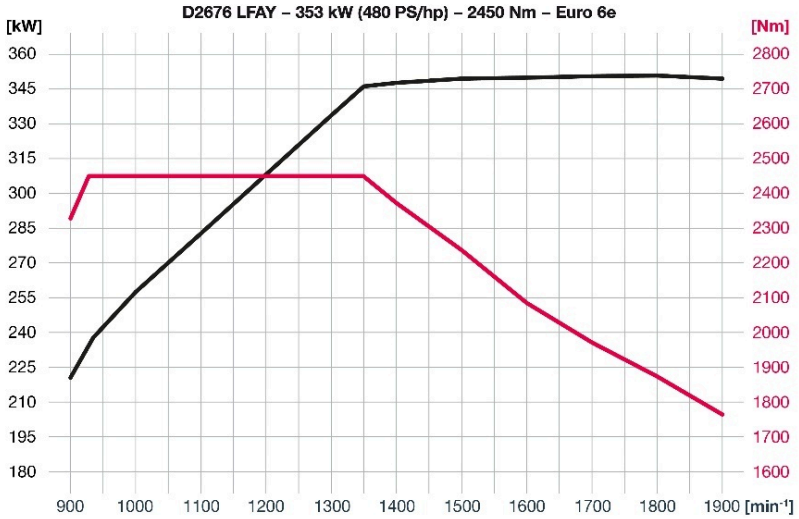


☐	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
☐	Brandstofvoorfilter, met waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
☐	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
☐	Ventilatie, carter, open	0P8PN
☐	Geluidsschermen motor	0P2E7
☐	Geleideplaat onder radiateurventilator tegen stofopwerveling	0P1YE

Radiateur, normale lengte	0P4XX
Radiatorbescherming voorzijde, stalen rooster	0P1VP



Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
Antivries, tot -32 °C	0P0AK
Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingsmelding uitvoerbaar	0PGCN
MAN TipMatic 12.28 OD	0P5VW

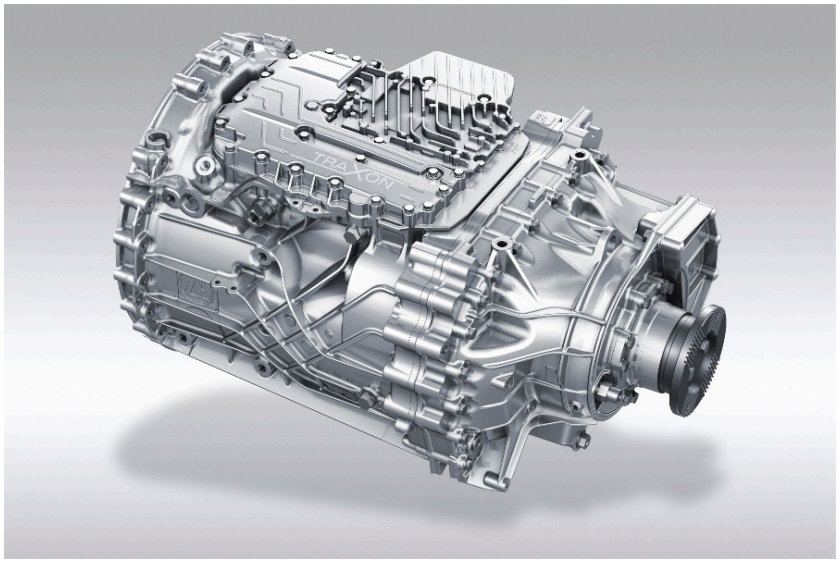

Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
Transmissiefunctie losschommelen	0P0EV
Rijprogramma MAN TipMatic Performance en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg	0P0F4
Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog, versterkt (LongLife)	0P0DW

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

☐	Hoofdcardanas, 30.000 Nm functioneel grenskoppel	0PKZJ
☐	Cardanassen met warmtebestendig vet, niet smeerbaar	0PKZN
☐	Cardanas voor 1e achteras, versterkt	0P0E2
☐	Cardanas 2e achteras, versterkt	0PGCF
☐	Vereiste bandsnelheidsindex G (90 km/h)	0PFWA
☐	Banden vooras naar keuze 385/65R22,5 stuuras/weg+terrein TL (160 K)	0PEWJ
☐	Velgtype vooras, staal, 1-delig	0P0P0
☐	Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5	0P0NB
☐	Wielmoerafdekring vooras	0P0PR
☐	Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijfas/weg+terrein TL (154/150 K)	0PDRX
☐	Velgtype achteras, staal, 1-delig	0P0OO
☐	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
☐	Banden 2e achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijfas/weg+terrein TL (154/150 K)	0PEA2
☐	Velgtype 2e achteras, staal, 1-delig	0P0PA
☐	Velgmaat 2e achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0O7
☐	Bandenspanningscontrolesysteem (TPM), met weergave van bandentemperatuur	0PJT7
☐	Weergave van bandenspanning voor aanhangwagen	0P2N6
☐	6x4	0P3B9
☐	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
☐	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV
☐	Vooras VOK-09, 9.200 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5EV
☐	Spatbord vooras	0P1AT
☐	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
☐	Achteras HYD-1370, 13.000 kg, HY-as met stuwkracht, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4ZO
☐	Dubbele banden op achteras	0P1HN
☐	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
☐	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
☐	2e achteras HY-1350, 13.000 kg, HY-as zonder stuwkracht, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0P4Y8
☐	Dubbele banden op 2e achteras	0P1HW
☐	Spatbord 2e achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1B3
☐	Spatmat op spatborden, 2e achteras, naar beneden toe verlengd	0P1Y0

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

☐	Achteras-overbrenging, i=3,36	0P0CX
☐	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI



☐	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
☐	Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor luchtgeveerde assen	0P2IZ
☐	Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor aanhangwagen/oplegger	0P2J1
☐	Spatbordverbreding	0P1W5
☐	Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YC
☐	Bedieningseenheid uitgebreid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0PHMU
☐	Parametrering VASC voor automatische instelling normaal niveau vanaf 20 km/h	0P1KU
☐	Bladvering op vooras, parabool, 2 bladen, staal	0P1JD
☐	Luchtvering op achteras	0P1J5
☐	Luchtvering op 2e achteras	0P1JO
☐	8000 kg draagvermogen vering vooras	0P5C2
☐	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
☐	13.000 kg draagvermogen vering 2e achteras	0P5C7
☐	Schokdempers op vooras	0P1M4
☐	Schokdempers op achteras	0P1LQ
☐	Schokdempers op 2e achteras	0P1M9
☐	Stabilisator, vooras	0P1LD
☐	Stabilisator, achteras	0P1LA
☐	Stabilisator, 2e achteras	0P1LH
☐	Driehoeksstang, versterkt	0P6ZS
☐	Geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger	0PHN1

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

Cabine

☐	Cabine GN: de ruime (breed, lang, normaal hoog)	0P2DH



☐	Cabine-ophanging, Comfort (luchtgeveerd)	0P1V9
☐	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
☐	Kanteldak, mechanisch	0P1VW
☐	Bumper, staal, 3-delig	0P1SG




☐	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
☐	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint, met geluidsisolerende folie	0PJTR
☐	Zonneklep, voor voorruit	0P1WK
☐	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
☐	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
☐	Instap, flexibel / pendelend	0P1V0
☐	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
☐	4 voertuigsleutels	0P3JU
☐	Portierverlenging, bestuurders- en bijrijderszijde	0P1WW
☐	Deuraanduiding, conform technisch maximaal toelaatbaar totaal voertuiggewicht	0P2DO
☐	Deurruiten, getint	0P1WO

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

☐	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
☐	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD
☐	A-stijlbekleding, aerodynamisch geoptimaliseerd	0PIY8
☐	H7-pakket Plus, koplampen, mistlampen, afslaglicht	0PKWR
☐	Koplampen, H7	0P1ZN
☐	Steenslagbescherming voor koplampen, rooster grof- en fijnmazig	0PICD
☐	Dagrijlicht, LED	0P2BP



☐	Mistlamp, H7	0P2AH
☐	Afslaglicht, H7	0P1YF
☐	Knipperlichten, zijkanten, LED	0P1Z7
☐	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
☐	Grootlichtassistent	0P1ZH
☐	Rijlichtschakeling, automatisch met lichtsensor en handmatig (vlgs ECE R48)	0P1ZE
☐	2 contourlichten, LED	0P2BS
☐	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
☐	2 luchthoorns op het cabinedak	0P1UW

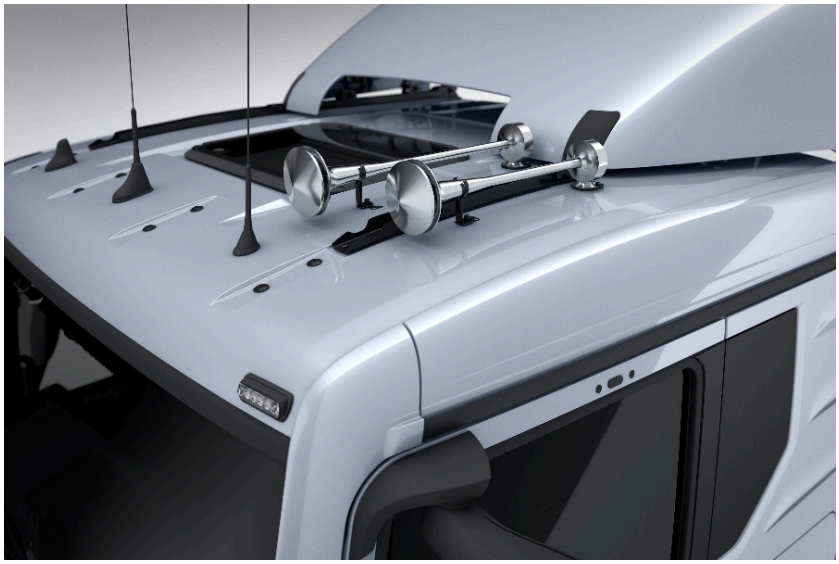

☐	Voorbereiding voor extra verlichting, op cabinedak	0P2C5

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

☐	Voorbereiding voor extra verlichting, achterzijde voertuig	0P2C3
☐	Zwaailichten, led, geel met functiebewaking (afzonderlijke leds branden in cascade, rondom)	0P2BD
☐	2 zwaailichten op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P2B3



☐	2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P1YM



☐	Werklamp, led, wit	0PJQA
☐	Schakelaar voor werklamp	0P5U5
☐	Schakelaar en elektrische interface aan cabine-ontkoppelpunt voor zwaailicht aan achterzijde voertuig	0PJRN
☐	Spiegelpakket, achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd, frontspiegel, stoeprands rechts	0PKW2
☐	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar met manoeuvreerhulp, verwarmd	0P2CB
☐	Trottoirspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
☐	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
☐	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
☐	Voertuigcomponenenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
☐	Voorbereiding voor camera	0P2D0
☐	Stoelbekleding, textiel, standaard	0P2PQ

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

Bestuurdersstoelpakket Premium, luchtgeveerd, stoelverwarming	0PKXK
Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
Armleuningen bestuurdersstoel	0P2OE
Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
Bijrijdersstoelpakket Basic, niet geveerd, met opbergbox	0PKTZ
Bijrijdersstoel, niet geveerd, met opbergbox	0P2OO
Opbergruimte, in stoelconsole bijrijdersstoel	0P2Q6
Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1
Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GD



Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering	0P1MI
Instrumentengroep Professional 12,3 inch	0P3L2
Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), CONTINENTAL	0P5DV
Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
Remote download voor digitale tachograaf	0P2JJ
Weergave van rijtijden, instrumentengroep	0P2MA
2 stekkerdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord	0P2FA
Comfortvak onder infotainmentdisplay	0PFY0
Bedieningspaneel MAN EasyControl Engine, 2 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0PGB5
Voorbereiding radioapparatuur met CB-radio-antenne op cabinedak	0P2NK
Dakconsole met 4 DIN-slots	0P2FJ

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

☐	Opbergbakje naast bestuurdersstoel	0PJRR
☐	Airconditioning, handmatig, met automatische recirculatie	0P2NV



☐	Hulpverwarming (water), 4 kW	0P2O2
☐	Ventilatie, niet uitschakelbaar, permanent lichte overdruk in cabine (vermindering van binnendringend stof)	0P2NX
☐	1 bed, 70 mm matras, met opbergnetten	0PKNC



☐	Bed, onder, met lattenbodem	0P2GX
☐	Stoffen onderbekleding onderste bed	0P2I5
☐	Matras bed, onder, 70 mm	0P2GL
☐	Net, links, op zijwand bij onderste bed	0P2EI
☐	Net, rechts, op zijwand bij onderste bed	0P2EO
☐	Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen	0P2GP
☐	Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak	0P2H1
☐	Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak	0P2H5
☐	Kleurambiance Dark Moon Grey met zilverkleur voor cabineinterieur	0PKFZ
☐	Interieurstyling analoog kleurambiance	0PGBT

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

☐	Bestuurderswerkplek-pakket Plus met zonnerolscherm, bestuurders- en bijrijderszijde en tapijt op motortunnel	0PKTL
☐	Zonnekleppen voorruit, binnen, klapbaar	0P2FE
☐	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurders- en bijrijderszijde	0P2FG
☐	Tapijt, op motortunnel	0P2I9
☐	Binnenverlichting, leeslamp (bestuurderszijde)	0PKMY
☐	Binnenverlichting centraal	0PHA6
☐	Leeslamp, bestuurderszijde	0P2IQ
☐	Instapverlichting	0P2IO
☐	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
☐	Extra cabine-isolatie, thermisch	0P2FT
☐	Extra cabine-isolatie, akoestisch	0P2FQ
☐	Gordijn rondom	0P2GS
☐	Binnenbekleding deur, afwasbaar	0P2IA
☐	Opberg- en opslagruimte-pakket Premium, met koelkast en opbergvakken	0PKWL
☐	Net, achterwand cabine	0P2F0
☐	2 laden, middengedeelte instrumentenbord	0P2HM
☐	Koelkast uittrekbaar en opbergbox, middengedeelte, aan de achterkant	0P2HC
☐	Afvalbak voor middengedeelte, aan de achterkant	0P2EC
☐	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
☐	Accessoires en gereedschap	0PKXC
☐	Boordgereedschap	0P2TX
☐	EHBO-set	0P3F3
☐	Gevarendriehoek	0P3FI
☐	Ruitenwasset	0P3CI
☐	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
☐	Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool	0P2FM



☐	Zonder krik	0P3F6
☐	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC

Intelligent Truck

☐	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

☐	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
☐	Cruise control	0P1TR
☐	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
☐	Noodremassistent EBA Plus	0PHNB
☐	Lane Departure Warner LDW	0P1TT
☐	Afslaghulp	0P4FE
☐	Vermoeidheidswaarschuwing MAN AttentionGuard, niet uitschakelbaar	0PKED
☐	Voorbereiding voor alcoholslot, kan niet worden omzeild	0PHN3
☐	Frontdetectie, uitschakelbaar	0PHMY
☐	Verkeersbordherkenning	0PHND
☐	Reversing Motion System voor twee Reversing Motion camera's	0PLE9
☐	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0
☐	Zonder MAN SafeStop Assist	0PLB5
☐	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
☐	MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"	0P2LZ
☐	MAN Soundsystem Advanced met subwoofer	0P2MI




☐	Navigatiekaart van Europa	0P2MX
☐	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
☐	Connectivity Board Module	0P2MO
☐	Smartphone-integratie	0P2NE
☐	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC
☐	Frans extra voor display	0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

☐	Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendelflex met standaardkoppeling	0P1O2
☐	Oplegger stekkerdoos achter cabine, 24 V, 15-polig	0P1P9
☐	Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagen stekkerdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig	0P8NY
☐	Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagen stekkerdoos ABS, achter cabine	0P8O1
☐	40 mm bouwhoogte montageplaat (tot max. 20.000 kg koppeldruk)	0P1Q3
☐	Koppelschotel JOST JSK 37 C 2 inch	0P1RM
☐	Kingpin, diameter 2 inch	0P1RY

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

☐	Fabrikant koppelschotel Jost	0PBY1
☐	250 mm bouwhoogte koppelschotel	0P1PX
☐	Koppelschotel, automatische smering	0P1Q7
☐	Rubberen scharnierlagersysteem koppelschotel	0PBY6
☐	Bediening koppelschotel, normale handgreep	0P1QI
☐	Zonder sensorsysteem koppelschotel	0PHN7
☐	1025 mm koppelschotelpositie vanaf midden laatste as	0P5AV
☐	Voertuigconfiguratie / koppelschotelpositie voor oplegger	0P0XX
☐	Sleepkoppeling aan sluitbalk, ROCKINGER SK5	0P1MZ
☐	Sleepkoppeling aan sluitbalk	0P1SH
☐	Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden	0P1O0
☐	Zonder aanhangwagen stekkerdoos op chassisuiteinde	0P1OW
☐	Aanhangwagen stekkerdoos, 24 V, 15-polig op chassisuiteinde, extra	0P8L3
☐	Aanhangwagen stekkerdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine	0P1O5
☐	Interface voor digitale gegevensuitwisseling (Application Fit)	0PIXU
☐	Interface voor voertuiggegevens (FMS)	0P2J3
☐	Weergave kipper, cabine (symbolen)	0P2M5
☐	Voorbereiding, elektrisch, voor dekzeil	0PJU1
☐	Elektrische voorbereiding voor toetsenblok, opbouwregeling	0PINX
☐	Interface voor uitgebreide signaaluitvoer (EIO)	0PJBE
☐	Voorbereiding voor camerahub	0PKAS
☐	Voorbereiding, elektrisch, voor strooier (afstands-/snelheidssignaal)	0P2KK
☐	PTO, motorafhankelijk, niet schakelbaar	0P4N8
☐	PTO, motorafh., vliegwiel, flens (6-gaats, 100 mm), f=1,233, 870/950 Nm continu/kort	0P4W9

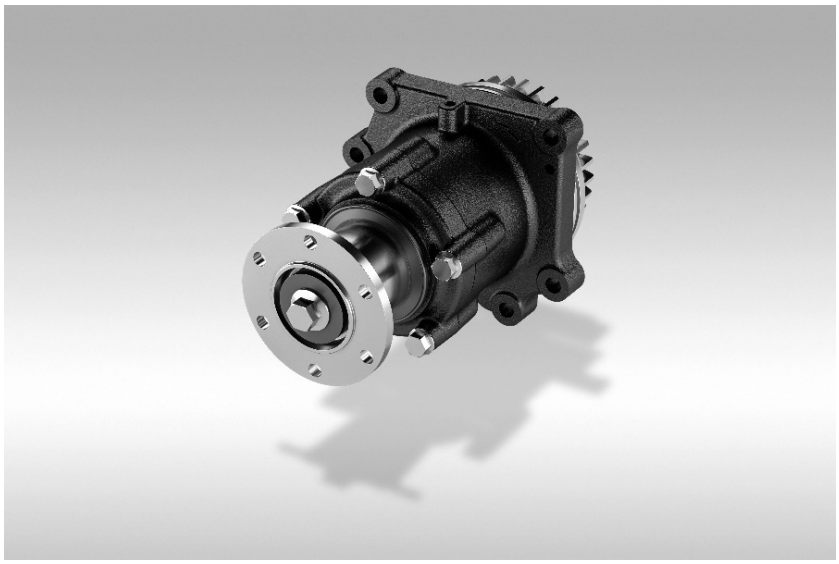

☐	Draairichting PTO, motorafhankelijk, met motor mee (links)	0P4P7
☐	Flensaansluiting op PTO, motorafhankelijk, diameter 100 mm (6-gaats)	0P4OR
☐	PTO, motorafhankelijk, continu gebruik	0P4XF
☐	Dubbele flenskoppeling voor PTO, motorafhankelijk, elastisch, los meegeleverd	0P4O8
☐	PTO, transm.-afh., type NH/4c, zonder flens, f=0,88/1,14, positie ca. 3.30 uur	0P6XL
☐	PTO, transm.-afh., voor kort gebruik minder dan 60 min	0P4VK
☐	PTO, transmissieafhankelijk, schakelbaar	0P4X9
☐	Zonder ventilatorwiel voor PTO, transmissie-afh.	0P4VR

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

☐	Functieparameters voor PTO, transmissieafhankelijk, rijmodus	0P4WP
☐	Brancheparametrering, algemeen	0P4X0
☐	Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen	0P1MK
☐	2 beugels aan de voorkant van het voertuig, vorm C, maat 3	0P1S3

Spuitwerk

☐	Lakwerk cabine	0P6YB
☐	Structuurlakwerk portierverlenging en instappen	0P6YA
☐	Structuurlakwerk spatborden, achter cabine	0P6YG
☐	Structuurlakwerk bumpers, staal	0P6YQ
☐	Zonder extra spuitwerk chassis	0PJTK
☐	Lakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

Andere

☐	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
☐	Recytyre 10 banden	BE010
☐	Reference Truck	BE018
☐	Matexpo 2023 - 4 Years Full Warranty	BE024
☐	Matexpo 2023 – MAN Digital Services	BE025
☐	Matexpo 2023 – MAN ProfiDrive vehicle delivery	BE026
☐	Matexpo 2023 – ProfiDrive Codriver	BE027
☐	Zonder Recytyre 6 banden 17,5”	BE206
☐	Standard GN	BE712
☐	NL	BE719

Kleur

☐	Lakwerk cabine	ZUIVER WIT RAL 9010	N

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

Technische gegevens: TGX 33.480 6x4 BL SA / L30KAA03

Type voertuig: Voertuigtype trekker (SA)	
Cabine: Cabine GN: de ruime (breed, lang, normaal hoog)	
Soort aandrijving: 6x4	

Gewichten/lasten		**kg**
TD026	Gewicht van chassis met cabine	9559
TD027	Gewicht van chassis voor	5616
TD028	Gewicht van chassis achter	3943
TD029	Nuttige last	16441
TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	26000
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	33000
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0

Frame		**mm**
TD009	Frame breedte voor	945.0
TD010	Framebreedte achter	765.0
TD078	Frameprofiel	270 x 85 x 9,5

Cirkel afmetingen		**m**
TD055	Diameter spoorcirkel	16.8
TD056	Diameter draaicirkel	18.6

Lengten		**mm**
TD071	Totale lengte	7415.0
TD063	Voorste voertuigoverhang	1605.0
TD057	Wielbasis tussen voorassen	0
TD058	Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059	Wielbasis tussen achterassen	1350
TD060	Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064	Achterste frame-uitsteekmaat	750.0
TD072	Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	865.0
TD067	Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3925.0
TD074	Doorzwaairadius voor	2960.0
TD075	Doorzwaairadius achter	2127.0
TD068	Koppellengte	7249.0

Hoogten		**mm**
TD033	Maximale buitenhoogte, onbeladen	3488.0
TD082	Totale transporthoogte, onbeladen	3488.0
TD034	Maximale buitenhoogte, beladen	3412.0
TD035	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1010.0
TD036	Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	980.0
TD045	Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046	Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047	Heffen vanuit de rijpositie, achter	145.0
TD048	Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	90.0
TD051	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1380.0
TD052	Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1350.0

Breedten		**mm**
TD008	Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2981.0
TD001	Breedte over cabine	2440.0

1a452960-65de-42d9-8085-fafdc1e11c35

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.